

(RUS)

Инструкция по эксплуатации



- ① Клавиша включения/ответ на звонок по телефону
- ② Клавиша увеличения громкости / для перехода к следующей композиции
- ③ Клавиша уменьшения громкости / для перехода к предыдущей композиции
- ④ Микрофон
- ⑤ Разъем для зарядки
- ⑥ AUX IN порт

Характеристики:


- 1. Версия Bluetooth: 4.0 + EDR, могут быть совместимы для подключения двух мобильных устройств одновременно.
- 2. Работа в режиме гарнитуры и для прослушивания музыки через Bluetooth, с возможностью набирать последний номер
- 3. Сенсорное управление клавишами.
- 4. Работа в качестве гарнитуры для компьютера (с использованием специального кабеля с микрофоном – опция).
- 5. AUX вход для устройств, не поддерживающих стандарт Bluetooth
- 6. Встроенный литиевый аккумулятор, зарядка через микро-USB порт
- 7. Режим энергосбережения (через 3 минуты отсутствия соединения или 55 секунд не создания пары посредством Bluetooth, гарнитура автоматически выключится, чтобы сохранить энергию.)




Технические характеристики:


- 1. Беспроводная передача данных: до 10 метров
- 2. Емкость батареи: 300mAh
- 3. Частотный диапазон: 20-20 кГц

4. Чувствительность: 95 дБ
5. Сопротивление АС: 32 Ом
6. Размер динамика: 32 мм
7. Время зарядки: 2 ч
8. Выходная мощность: 50 МВт
9. Время работы в режиме гарнитуры до 10 часов
- 10.Время работы в режиме проигрывания музыки до 8-10 часов (при условии звучания на 30% от максимальной громкости)

Подключение Bluetooth(создание пары):

1. Для первоначального спаривания, нажмите и удерживайте клавишу  в течение 5 секунд, индикатор будет мигать в синем и красным светом. При успешном спаривании, устройство будет показывать значок подключения Bluetooth. Примечание: Функция соединения Bluetooth может отличаться в разных устройствах. (Проверьте руководство по эксплуатации устройства)

2. После успешного спаривания, нажмите кнопку , чтобы воспроизводить музыку с вашего устройства. Нажмите еще раз, чтобы приостановить. При входящем звонке на телефон, нажмите кнопку , чтобы ответить на вызов. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для переключения на мобильный телефон ответа.


Нажмите и удерживайте кнопку  3 секунды, что бы снова вернуться к Bluetooth ответа.


3. Дважды нажмите клавишу , чтобы позвонить на предыдущий номер.

4. С помощью Bluetooth V4.0 можно подключить два устройства на SB-290. Следуйте инструкциям, как описано выше, для подключения SB-290 с одним устройством. Если нужно подключение второго устройства, сделайте это в таком же порядке. Пожалуйста, обратите внимание, что вы можете использовать только одно устройство для того, чтобы прослушивать музыку.



5. Если в подключаемом устройстве используется последняя версия системы IOS он также может показать уровень заряда SB-290 дисплее устройства.
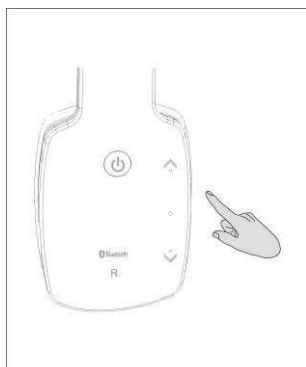
## Прослушивание композиций



1. Нажмите клавишу  один раз для воспроизведения музыки с вашего устройства. Если нажать повторно, то воспроизведение приостановится.
2. Сенсорная зона разделена на две части. Первая часть регулирует громкость +/-, вторая часть может переключать воспроизведение композиций. Нажмите и удерживайте регулятор громкости, чтобы увеличить или уменьшить громкость. При достижении максимума или минимума, прибор проинформирует с звуковым сигналом.


### Использование SB-290 в качестве телефонной гарнитуры

Когда есть входящий вызов, нажмите кнопку , чтобы ответить на звонок, короткое нажатие это еще раз, чтобы отменить вызов. Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы переключить вызов на ваш мобильный телефон. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы снова общаться через гарнитуру.

2. Двойное нажатие  позволит вызвать на последний набранный номер.

### Использование порта AUX-IN

Если Вы не хотите использовать Bluetooth, или не имеете такой возможности, то можно пользоваться гарнитурой SB-290, путем соединения кабелем устройства и SB-290.

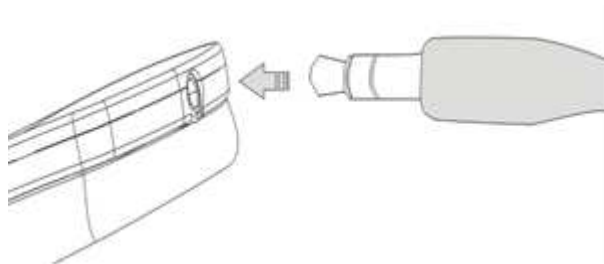

### Зарядка гарнитуры-наушника SB-290

Подключите кабель передачи данных USB к SB-290, а второй конец кабеля к

сетевому зарядному устройству (не входит в комплект), либо к USB порту компьютера. При зарядке загорится красный световой индикатор. После того как SB-290 зарядится, световая индикация погаснет и зарядка прекратится автоматически.

Версия Bluetooth: 4.0 + EDR

Если ваше устройство не поддерживает профиль AVRCP, то удаленные функции, как переключение треков и воспроизведение/пауза не будут работать.

Комплектация:

Наушники-гарнитура SB-290

AUX IN кабель

Зарядный кабель

Габаритные размеры SB-290:

